

CLIMATISEUR RÉVERSIBLE + BRASSEUR D'AIR ASSORTI

Silenceo Symbiose

Rouge Pop Art ●

**3 puissances**

8 000 à 12 000 BTU/h

0

unité extérieure

117 cm

brasseur, moteur DC

7 à 10 %

d'économie par degré

LE CLIMATISEUR SILENCEO

Climatiseur réversible monobloc, sans unité extérieure, préchargé en gaz R290.

Pas besoin de frigoriste.

Trois puissances au choix :

8 000, 10 000 ou 12 000 BTU/h, pour des pièces jusqu'à 25, 30 ou 35 m².

Pompe à chaleur en hiver, Wi-Fi, 39 dB(A) en mode silencieux.

LE BRASSEUR BRASSEO SILENCE

Fixé au plafond sans tige, avec des pales à moins de 20 cm du plafond.

Sous 2,50 m, il respecte les 2,30 m sous les pales exigés par la norme CEI 60335-2-80 et le label NF Habitat HQE.

Moteur DC de 3 à 28 W, 8 415 m³/h, éclairage LED, rotation réversible été / hiver.

LA SYNERGIE CLIM & BRASSEUR

Le brasseur répartit l'air frais du climatiseur et abaisse la température ressentie.

Vous réglez la clim à 26 ou 27 °C au lieu de 23 °C, pour un ressenti comparable.

Chaque degré de consigne en plus fait économiser 7 à 10 % d'énergie sur la climatisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Climatiseur et brasseur

Climatiseur Silenceo	Silenceo 08	Silenceo 10	Silenceo 12
Puissance frigorifique	2,45 kW	2,93 kW	3,50 kW
Puissance calorifique	2,63 kW	2,63 kW	2,93 kW
Technologie	Marche / arrêt	DC Inverter	DC Inverter
Surface conseillée (1)	jusqu'à 25 m²	jusqu'à 30 m²	jusqu'à 35 m²
EER / COP	2,6 (classe A) / 3,6 (classe A+)		
Pression sonore	39 dB(A) en mode silencieux, 47 dB(A) au maximum		
Dimensions (L × H × P)	1 000 × 585 × 205 mm		
Fluide	R290, préchargé en usine		
Perçages muraux	2 × Ø 180 mm + 1 × Ø 25 mm (condensats)		
Commandes	Télécommande, Wi-Fi, affichage LED		

(1) Pour une pièce de 2,50 m sous plafond, correctement isolée.

Brasseur Braseo Silence	
Diamètre	117 cm, 3 pales
Hauteur	pales à moins de 20 cm du plafond, 21,5 cm avec l'anneau LED
Moteur	DC, 6 vitesses, 3 à 28 W
Débit d'air maximal	8 415 m³/h
Niveau sonore	18 à 35 dB selon la vitesse
Rotation	Réversible été / hiver
Éclairage	LED 16 W, 3 températures de couleur, intensité réglable
Commandes	Télécommande, Wi-Fi, minuterie jusqu'à 6 h
Plafond	Plat uniquement, non adapté aux plafonds inclinés
Alimentation	220–240 V, 50/60 Hz

BRASSEUR · COTES (SCHÉMA)

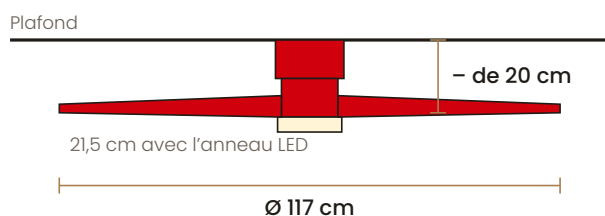

LE PACK

 Rouge Pop Art

Un climatiseur Silenceo et un brasseur Braseo Silence, dans la même teinte.

Livrés ensemble, sous la marque Radiola.

Pose du climatiseur sans frigoriste.

Raccordement du brasseur par un professionnel.